

Technische Daten

KeContact P40 / P40 Pro

Ladestation



KeContact P40 / P40 Pro

Design | Kabelvariante (Standard)



Design | Buchsenvariante (Standard)



Farben (Standard)

Design-Abdeckung:	<ul style="list-style-type: none">Reinweiß (RAL 9010)Tiefschwarz (RAL 9005)
Unterteil:	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Ladekabel:	Gelbgrün (RAL 6018)

Produktspezifikationen

Leistungsvarianten:	<ul style="list-style-type: none">7,4 kW / 22 kW // KeContact P40 Pro7,4 kW / 11 kW // KeContact P40
Integrierter Energiezähler:	Ja, optional MID oder MessEV zertifiziert mit Display
Anschluss eines externen Energiezählers:	Ja (Modbus TCP, RS485 Anschluss - Modbus RTU kompatibel*)
Stromüberwachung:	Ja
Integrierte Phasenabschaltung:	Ja (3ph.→1ph.)
Dynamische Hausanschlussüberwachung:	Ja (externer Energiezähler erforderlich)
PV optimiertes Laden:	Ja (externer Energiezähler erforderlich)

KeContact P40 / P40 Pro

Backend Kommunikationsprotokoll:	OCPP 1.6 / KEBA eMobility Portal
Lokale Kommunikationsprotokolle:	<ul style="list-style-type: none">Modbus TCPISO 15118 ready* // KeContact P40 Pro
Verschlüsselte Kommunikation:	Ja

*)... Funktion wird mit einem späteren Software-Update zur Verfügung gestellt.

Allgemein

Ladebetrieb:	Mode 3 gemäß EN 61851-1 AC-Laden
Überspannungskategorie:	III gemäß EN 60664
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP54
Schutz gegen mechanischen Schlag:	IK10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:	3 kA (I_{cc} nach EN 61439-1)
Ventilation:	Bei Belüftungsanforderung vom Fahrzeug wird keine Ladung gestartet

Versorgung

Versorgungsnennspannung (Europa):	230/3x230(400) V
Nennstrom:	16 A / 32 A
Stromlimit:	Stromlimit über Service-Taste einstellbar: 6 A, 8 A, 10 A, 16 A, 20 A, 32 A Stromlimit über App zwischen 6 A und 16/32 A in 1 A Schritten frei einstellbar
Netzfrequenz:	50 Hz
Netzformen:	TT (230/400 V) / TN (230/400 V) / IT (230 V)
Erforderliche vorgeschaltete Kurzschluss-Schutzeinrichtung:	≤ 35 A gG (gL) nach EN 61008/IEC 61439
Eigenverbrauch:	<ul style="list-style-type: none">Leerlauf: 6,4 W – 7,2 WFahrzeug angesteckt: 7,2 W (pausiert)Fahrzeug angesteckt: 10,2 W (ladend)

Versorgungsklemmen

Typ:	Push-In-Federklemmen
Kabelzuführung:	Unterseite (Aufputz), Rückseite (Unterputz)
Anschlussquerschnitt der Versorgung:	Abhängig vom Kabel und der Verlegeart
• 16 A Nennstrom:	2,5-10 mm ² / AWG 13-7
• 32 A Nennstrom:	6,0-10 mm ² / AWG 9-7
Abisolierlänge:	18 mm
Maximale Klemmentemperatur:	90 °C

KeContact P40 / P40 Pro

Ladeanschluss

Kabelvarianten:	<ul style="list-style-type: none">• Typ 2: bis zu 32 A / 400 V AC (gemäß EN 62196-1, EN 62196-2, EN 17186)• Typ 2 inklusive Shutter: bis zu 32 A / 400 V AC (gemäß EN 62196-1, EN 62196-2, EN 17186)
Buchsenvarianten:	<ul style="list-style-type: none">• Typ 2: bis zu 32 A / 400 V AC (gemäß EN 62196-1, EN 62196-2, EN 17186)• Typ 2 inklusive Shutter: bis zu 32 A / 400 V AC (gemäß EN 62196-1, EN 62196-2, EN 17186)

Umgebungsbedingungen

Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage (stationär):	An der Wand oder an der Standsäule
Betriebstemperatur:	Angaben ohne direkte Sonneneinstrahlung
• Varianten mit zertifizierter Messeinrichtung:	-25 °C ... +50 °C
• Varianten ohne zertifizierter Messeinrichtung:	-30 °C ... +50 °C
Maximaltemperatur für Dauerstrom ohne Derating:	
• 3x16 A Nennstrom:	+45 °C (+50 °C mit integriertem Gehäuselüfter)
• 1x32 A Nennstrom:	+38 °C
• 3x32 A Nennstrom:	+40 °C mit integriertem Gehäuselüfter
Lagertemperatur:	-30 °C bis +80 °C
Höhenlage:	max. 2.000 m über Meeresspiegel
Temperaturverhalten:	Automatische Ladestromreduktion bei Übertemperatur

Schnittstellen

WLAN

Typ:	IEEE 802.11 b,g,n
Band:	2,4 GHz
Unterstützte Modi:	AP Ad-hoc-Mode, Client Mode

Ethernet-Schnittstelle

Ethernet-Anschluss:	RJ45
Datenübertragungsrate:	10/100 Mbit/s
Potentialtrennung:	Isolationsspannung 1500 V AC (1 Min.)

Bluetooth®

Bluetooth® Standard:	BLE 5.0 oder höher
Verwendungszweck:	Verbindung mit KEBA eMobility App
Band:	2,4 GHz

Schaltkontakt-Eingänge [X1a / X1b]

Typ:	Anschlüsse für externe, potentialfreie Schaltkontakte
Anzahl:	2
Verwendungszweck:	Autorisierung, Ladestromreduzierung, Ladepause, vereinfachtes Lademanagement mit 2 Ladestationen*
Spannung:	12 V DC PELV (2,5 mA)

KeContact P40 / P40 Pro

Zulässiges Schaltelement:	(Externer) potentialfreier Schaltkontakt
Klemmentyp:	Push-In-Federklemmen
Leiterquerschnitt der Klemmen:	<ul style="list-style-type: none"> Starre Leiter: 0,13–1,5 mm² / AWG 28–14 Flexible Leiter: 0,13–1,5 mm² / AWG 28–14 Flexible Leiter mit Aderendhülsen: max. 0,75 mm² / AWG 19
Abisolierlänge:	10 mm

Schaltkontakt-Ausgang [X2]*

Typ:	Interner, potentialfreier Schaltkontakt
Anzahl:	1
Verwendungszweck:	Hauptrelais-Überwachung, Ladestatus
Potentialtrennung:	Isolationsspannung 1500 V AC (1 Min.)
Zulässige Schaltspannung:	Externe SELV/PELV Schutzkleinspannung; < 30 V AC (50/60 Hz) / ≤ 60 V DC
Notwendige Strombegrenzung:	< 0,5 A
Klemmentyp:	Push-In-Federklemmen
Leiterquerschnitt der Klemmen:	<ul style="list-style-type: none"> Starre Leiter: 0,13–1,5 mm² / AWG 28–14 Flexible Leiter: 0,13–1,5 mm² / AWG 28–14 Flexible Leiter mit Aderendhülsen: max. 0,75 mm² / AWG 19
Abisolierlänge:	10 mm

RS485 Anschluss (Modbus RTU kompatibel)*

Verwendungszweck:	Kommunikation mit externem Energiezähler (Modbus RTU kompatibel)
Potentialtrennung:	Isolationsspannung 1500 V AC (1 Min.)
Klemmentyp:	Push-In-Federklemmen
Leiterquerschnitt der Klemmen:	<ul style="list-style-type: none"> Starre Leiter: 0,13–1,5 mm² / AWG 28–14 Flexible Leiter: 0,13–1,5 mm² / AWG 28–14 Flexible Leiter mit Aderendhülsen: max. 0,75 mm² / AWG 19
Abisolierlänge:	10 mm

PLC (Power Line Communication)* // nur KeContact P40 Pro

Kommunikation mit dem Fahrzeug:	ISO 15118 ready*
---------------------------------	------------------

*... Funktion wird mit einem späteren Software-Update zur Verfügung gestellt.

Ausstattung je nach Variante

RFID-Funktion

Unterstützte Standards:	ISO 14443 oder ISO 15693
Frequenz:	13.56 MHz

Touch Button [TB]

Typ:	Kapazitive Taste (z.B. für Wechsel in den Schnelllademodus)
------	---

Mobilfunk-Kommunikation [4G/LTE]

Typ:	4G mit Fallback auf 2G
------	------------------------

KeContact P40 / P40 Pro

Unterstützte LTE (4G) Bänder:	B1, B3, B7, B8, B20, B28
Unterstützte GSM (2G) Bänder:	Band 900 / 1800
Maximale Datenrate: (abhängig von externen Einflüssen)	LTE Cat.1bis Download: 10,2 MBit/s Upload: 5,2 MBit/s
SIM-Karte:	SIM-Karte mit 4G-Authentifizierung Größe: Micro-SIM (3FF) Typ: Industrial/M2M empfohlen

Energiezähler

Zählertyp:	Elektrizitätszähler für Wirkleistung
Varianten des Energiezählers:	<ul style="list-style-type: none">• Funktional (nicht eichfähig)• MID• MessEV

Energiezähler MID

Typ:	Wirkleistungszähler
Genauigkeitsklasse:	Klasse B (gemäß EN 50470-3)

Energiezähler MessEV Deutschland

Typ:	6.8 Messgeräte und Zusatzeinrichtungen im Anwendungsbereich E-Mobilität
------	---

Interne Schutzfunktionen

Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ A

Verhalten bei Ausfall der Netzspannung:	Nach EN 61008-1:2018 (4.1.2.1 b) E2 - Bei Ausfall der Netzspannung selbsttätig ohne Verzögerung ausschaltend und bei Wiederkehr nicht selbsttätig wieder einschaltend.
Selbsttest:	Unmittelbar vor jeder neuen Ladesitzung wird ein Selbsttest durchgeführt.
Anzahl der Pole:	2/4 (abhängig von der jeweiligen Gerätevariante)
Widerstand gegen ungewollte Auslösung infolge von Stoßspannungen:	Allgemeiner Typ
Verhalten beim Auftreten von Gleichstromanteilen:	Typ A
Zeitverzögerung bei vorhandenem Fehlerstrom:	Typ für allgemeine Anwendung
Befestigungsart:	Einbautyp
Anschlussart:	Anschlüsse sind unabhängig von der mechanischen Befestigung
Anschlussklemmen:	Schraubenlose Klemmen für externe Kupferleiter
Bemessungsspannung:	$U_n = 230/400 \text{ V}$
Bemessungsfrequenz:	50 Hz
Bemessungsstrom:	$I_n = 32 \text{ A}$
Bemessungsfehlerstrom:	$I_{\Delta n} = 0.03 \text{ A}$
Bemessungsschaltvermögen:	$I_m = 500 \text{ A}$
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:	$I_{nc} = 3000 \text{ A}$
Schutzart:	IP 10


KeContact P40 / P40 Pro

Gleichfehlerstromüberwachung RDC-DD

Bauweise:	Nach IEC 62955:2018 (4.1.2)
Anzahl der Pole:	2/4 (abhängig von der jeweiligen Gerätevariante)
Anschlussart:	Unabhängig von der mechanischen Befestigung
Anschlussklemmen:	Schraubenlose Klemmen für externe Kupferleiter
Bemessungsspannung:	$U_n = 230/400 \text{ V}$
Bemessungsfrequenz:	50 Hz
Bemessungsstrom:	$I_n = 32 \text{ A}$
Bemessungsgleichstromfehlerstrom:	$I_{\Delta dc} = 0.006 \text{ A}$
Bemessungsschaltvermögen:	$I_m = 500 \text{ A}$
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:	$I_{nc} = 3000 \text{ A}$
Schutzart:	IP 10

Abmessungen und Gewicht

Kabelvariante

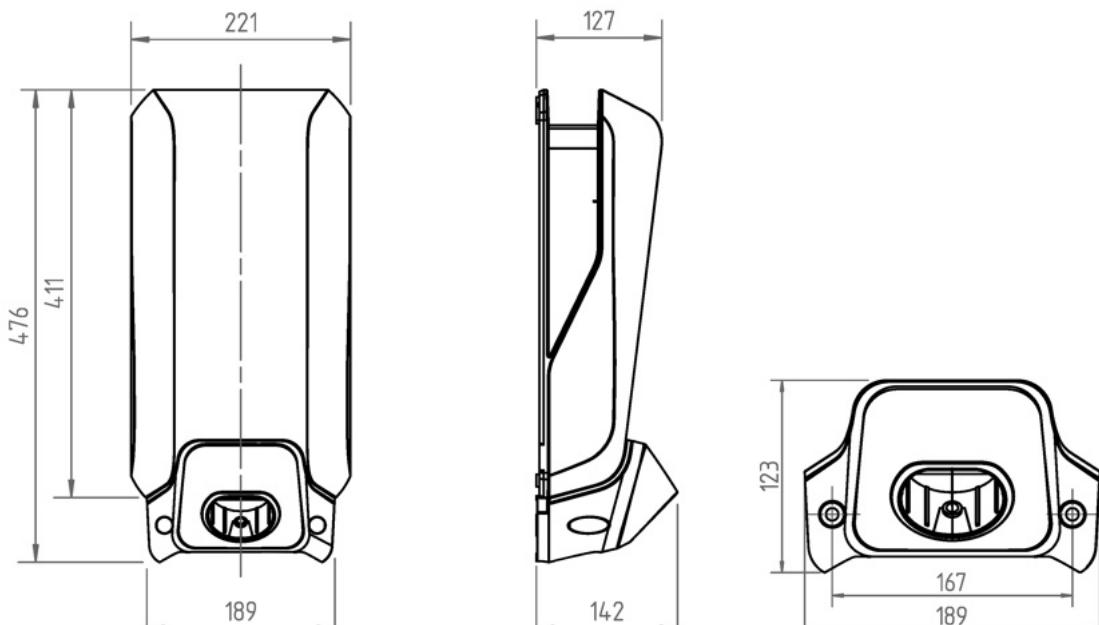


Abmessungen in Millimeter

Höhe / Breite / Tiefe:	476 mm / 221 mm / 142 mm
Gewicht der Ladestation (inkl. 6 m Ladekabel):	~6,2 kg (variantenabhängig)
Abmessungen der Verpackung:	590 mm x 280 mm x 258 mm

KeContact P40 / P40 Pro

Buchsenvariante

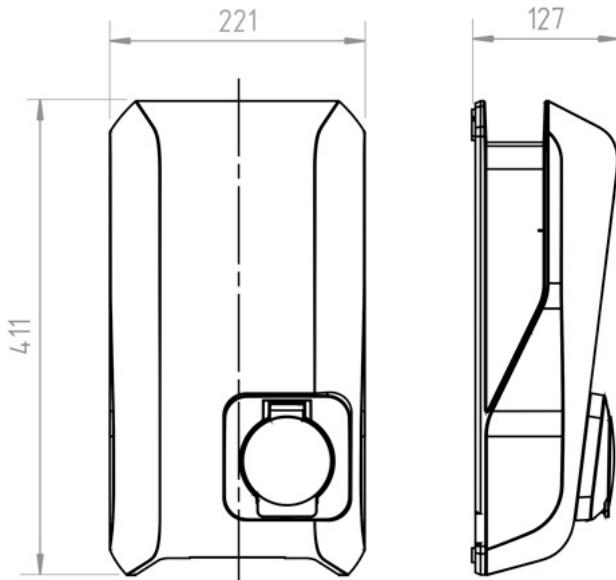

Abmessungen in Millimeter

Höhe / Breite / Tiefe: 411 mm / 221 mm / 127 mm

Gewicht der Ladestation: ~3,8 kg (variantenabhängig)

Abmessungen der Verpackung: 518 mm x 258 mm x 157 mm

Zertifizierungen*

MID-Variante: Optional

MessEV-Variante: Optional

*)... Informationen zu den Zertifizierungen können auf der KEBA-Website heruntergeladen werden:
www.keba.com/emobility-downloads

Produktschlüssel (Varianten der Ladestation)

KC-P40- 32 EU 0 - C 6 S 3 A L P 0 - L S 1 R 1 1 1 1 B L 0 - XXXX																							
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
Bezeichnungssystem (Beispiel)																							
I	Geräteserie KC-P40 ...Gerätegeneration																						
II	Nennstrom 16 ...16 A 32 ...32 A																						
III	Region EU ...Europa GB ...Großbritannien																						
IV	Zukünftige Optionen 0 ...nicht vorhanden																						
V	Anschluss C ...Type 2 Kabel P ...Type 2 Kabel mit Schutzabdeckung T ...Type 2 Kabel mit Shutter N ...Kabelvariante, kein Kabel angeschlossen S ...Type 2 Buchse R ...Type 2 Buchse mit Shutter																						

KeContact P40 / P40 Pro

VI	<i>Kabel</i>	0 ...kein Kabel 4 ...Kabel 4m 6 ...Kabel 6m
VII	<i>Phasen</i>	1 ...1 Phase 3 ...3 Phasen S ...3 phasig→1 phasig (Phasenabschaltung)
VIII	<i>Maximaler Ladestrom</i>	1 ...16 A 3 ...32 A
IX	<i>RCD Funktionalität</i>	A ...RCCB Type A + RDC-DD D ...RDC-DD
X	<i>Energiezähler</i>	0 ...nicht bestückt E ...funktional, nicht geeicht M ...MID (Measuring Instruments Directive) zertifiziert L ...MessEV (Mess- und Eichverordnung) zertifiziert
XI	<i>PLC</i>	0 ...nicht bestückt P ...PLC Kommunikation
XII	<i>Zukünftige Optionen</i>	0 ...nicht vorhanden
XIII	<i>LAN</i>	0 ...nicht bestückt L ...LAN Schnittstelle
XIV	<i>Serielle Energiezähler Schnittstelle</i>	0 ...nicht bestückt S ...Serielle Energiezählerschnittstelle (RS485)
XV	<i>I/O Schnittstelle</i>	0 ...nicht bestückt 1 ...Schaltkontakt-Eingänge und Ausgang
XVI	<i>RFID</i>	0 ...nicht bestückt R ...RFID Funktionalität
XVII	<i>SRWC</i>	0 ...nicht bestückt 1 ...Short Range Wireless Communication (Bluetooth®)
XVIII	<i>WLAN</i>	0 ...nicht bestückt 1 ...WLAN Modul
XIX	<i>Mobile Funkverbindung</i>	0 ...nicht bestückt 1 ...LTE Modul (4G)
XX	<i>Prozessoreinheit</i>	0 ...Variante 0 1 ...Variante 1
XXI	<i>Touch Button</i>	0 ...nicht bestückt B ...Touch Button
XXII	<i>Benutzerschnittstelle</i>	L ...LED
XXIII	<i>Zukünftige Optionen</i>	0 ...nicht vorhanden
XXIV	<i>Kundenoptionen</i>	xxxx Optionen für individuelle Kundenversionen, nicht relevant für die EU-Konformitätserklärung

KeContact P40 / P40 Pro

Länderspezifische Besonderheiten

Österreich

TOR Konformität:

Ja, die Konformität bezieht sich auf folgendes Regelwerk:

„Technische und organisatorische Regeln für Betreiber und Benutzer von Netzen | TOR Verteilernetzanschluss für die Niederspannung (Netzebenen 6 und 7)“ in Version 1.2

Deutschland

§14a EnWG geeignet:

Ja

Großbritannien / United Kingdom (UK)

Die nachfolgenden Informationen gelten für Geräte mit dem Produktschlüssel “KC-P40-xx**GB**x-…”:

SCPR (Smart Charge Point Regulation) konform: Ja

Manipulationserkennung: Ja

Festgelegte Ladeprofile (ab Werk eingestellte Zeitfenster): Ja

Integrierte PEN-Fehlererkennung: Nein (externes Gerät erforderlich)

Hinweise

Dieses Datenblatt listet verschiedene Ausführungsoptionen der Ladestation auf. Die tatsächliche Ausführung der Ladestation ist variantenabhängig.

Namensnennung

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch KEBA erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

Artikelnummer
in der
Produktübersicht

