


Compleo ePOLE duo Datenblatt



Mit der ePOLE duo positionieren Sie zwei eBoxen auf elegante Art an einem beliebigen Ort. Die ePOLE duo eignet sich für die eBOX smart, die eBOX professional und die eBOX touch – jeweils mit und ohne angeschlagenes Kabel – und ist optional mit Kabelhaltern erhältlich. Zwei Zuleitungen erlauben paralleles Laden mit uneingeschränkter Ladeleistung von bis zu 22 kW pro Ladepunkt.

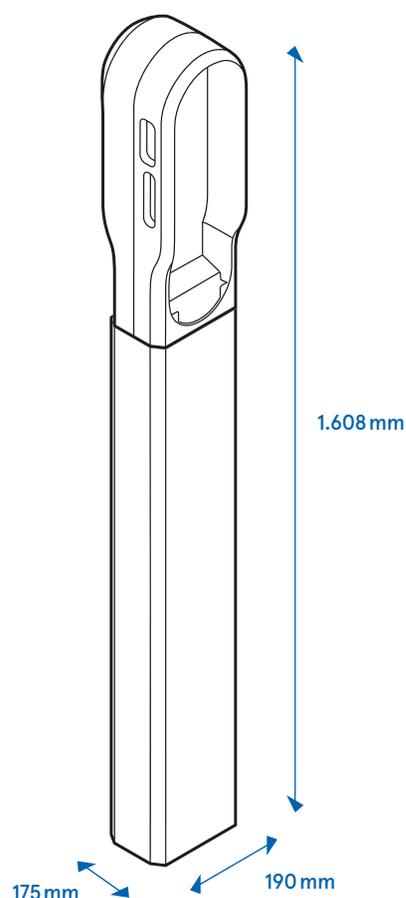

**Die ePOLE duo ist auch als
niedrigere Variante erhältlich.**

Höhe der ePOLE duo short:
1.280 mm

Highlights

- ✓ Elegante Ladesäule für 2 eBOXen mit Stecker oder Kabel
- ✓ Verfügbar mit 2 eCLICK und 2 eBOXen smart, professional oder touch
- ✓ Paralleles Laden von 2 Elektrofahrzeugen mit bis zu 22 kW
- ✓ Ablesen des Zählers durch seitliche Sichtfenster

Stand: 03/2022
Document Center:




Compleo ePOLE duo Datenblatt

Allgemeine und elektrische Daten

Abmessungen (HxBxT):	1.608 mm x 190 mm x 175 mm (ohne Kabelhalter) 1.608 mm x 190 mm x 427 mm (mit 2 Kabelhaltern)
Montageart	Freistehend auf: Betonfundament Aufbodenmontagevorrichtung
Elektrische Zuleitung	2-fache Zuleitung (eine Zuleitung je Ladepunkt) Zuleitung nur von unten möglich, max. Leitungsquerschnitt 10 mm ² je Zuleitung
Gewicht	19,3 kg / 17 kg (short) / 1,5 kg pro Kabelhalter
Schutzart	Keine (keine elektrischen Komponenten) IP 55 (mit eBOX)

Optionales zusätzliches Zubehör

- Kabelhalter
- eSMARTMETER

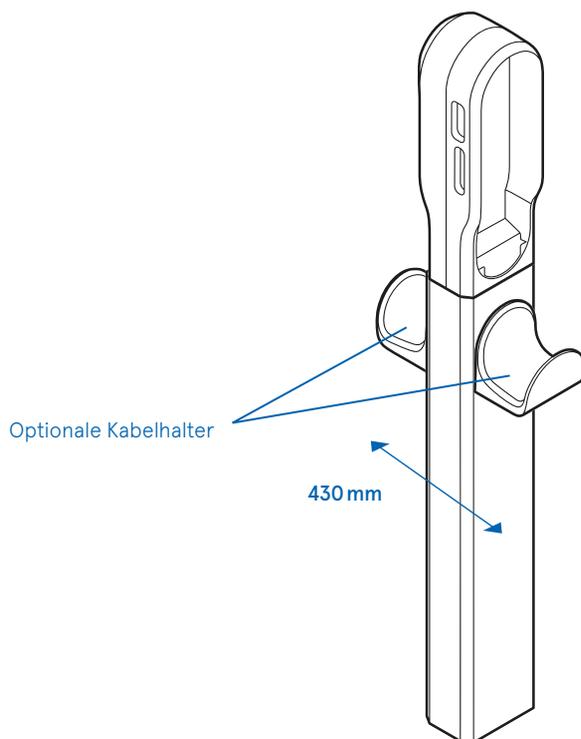

Compleo Charging Solutions AG

Oberste-Wilms-Straße 15a
D-44309 Dortmund | Deutschland
servicedesk@compleo-cs.com
compleo-cs.com

Vertriebspartner UK

Compleo Charging Solutions UK Limited
6th Floor | 60 Gracechurch Street
London | EC3V 0HR | Great Britain