

A white electric car is parked at a charging station. The car is viewed from the rear, showing its license plate 'STA W 3332'. A charging cable is connected to the car and a charging station mounted on a grey metal wall. The background features a modern building with grey vertical siding and a concrete wall, with some greenery and trees visible.

Webasto ChargeConnect App Kurzanleitung- DE



Schritt für Schritt Anleitung für die Nutzung der WCC App

-  WCC App Registrierung
-  Übersicht und Steuerung der App
-  Hinzufügen einer Ladestation
-  Verwaltung der Ladestationen
-  Gruppenmanagement
-  Starten/Stoppen von Ladevorgängen
-  Hinzufügen eines Authentifizierungs-Tags
-  Übersicht getätigter Ladevorgänge
-  Fahrtenbuch



WCC App Registrierung



STA W 3332

WCC App Registrierung

1. Herunterladen der Webasto ChargeConnect App

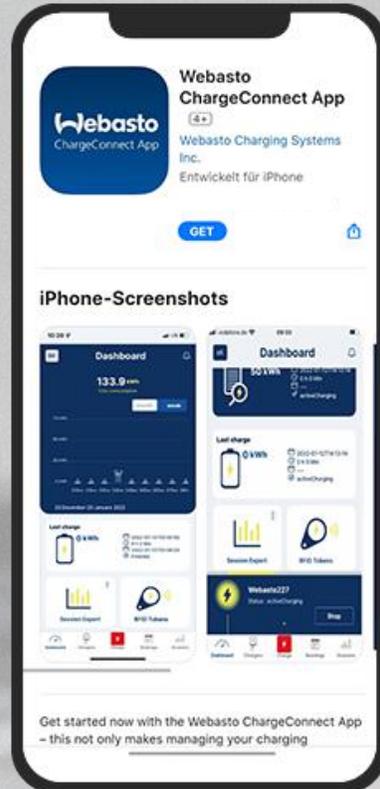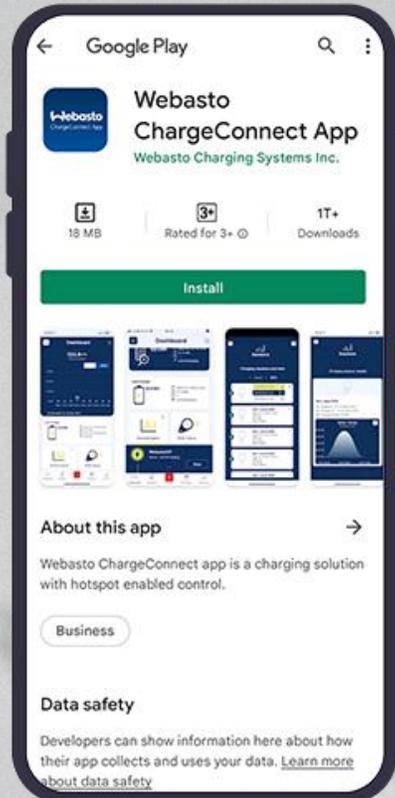

Öffne *Google Play Store* oder *Apple App Store* und suche nach **Webasto ChargeConnect App**.

Wähle die App aus und lade sie auf deinem Mobiltelefon herunter.

Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, öffne die App und starte mit der Anmeldung.


WCC App Registrierung

2. Startseite & Login-Fenster



Du bist **bereits** bei Webasto ChargeConnect **registriert**?
Gebe deine Login-Daten ein und lege mit der App los.


Du bist neu bei Webasto ChargeConnect?
Dann **erstelle einen Account** und beginne damit, dein Ladeerlebnis zu verwalten.

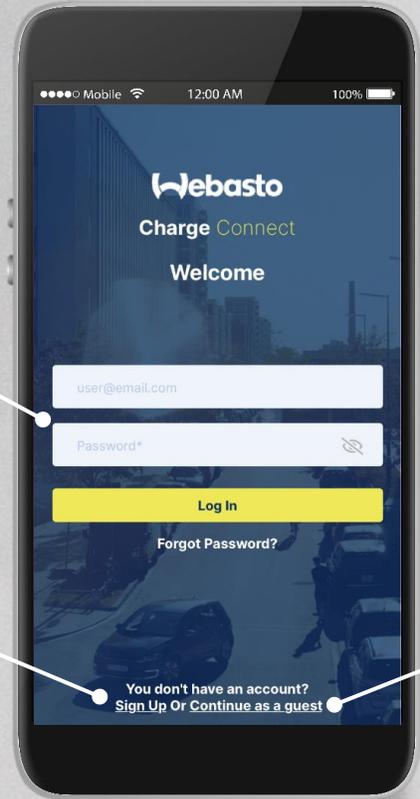

Du möchtest eine Webasto Wallbox **nur als Gast** nutzen?
Dann klicke hier.



WCC App Registrierung

3. Anlegen eines Gast-Accounts

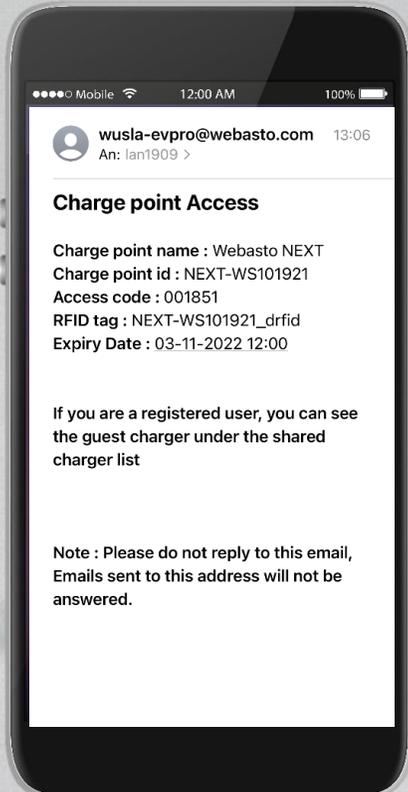


Füge die **E-Mail Adresse** ein, mit welcher du vom Besitzer der Ladestation **eingeladen** wurdest.

Klicke auf das **3-Punkte-Icon** in der rechten Ecke und **wähle Start aus**. Gebe anschließend den **Zugangscode** ein, sowie den zugeschickten **Authentifizierungs-Tag**.

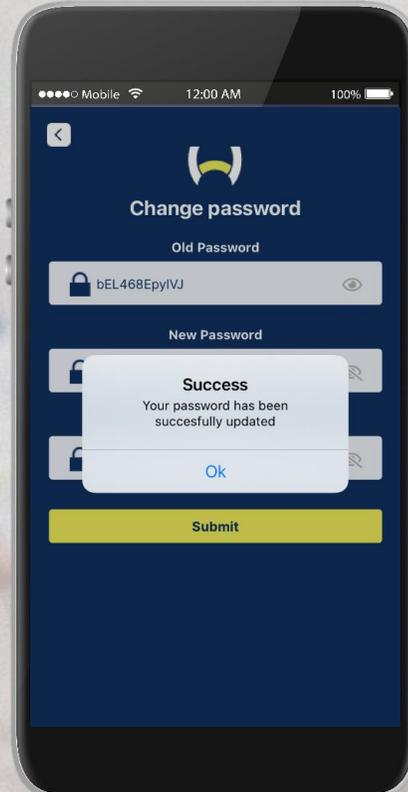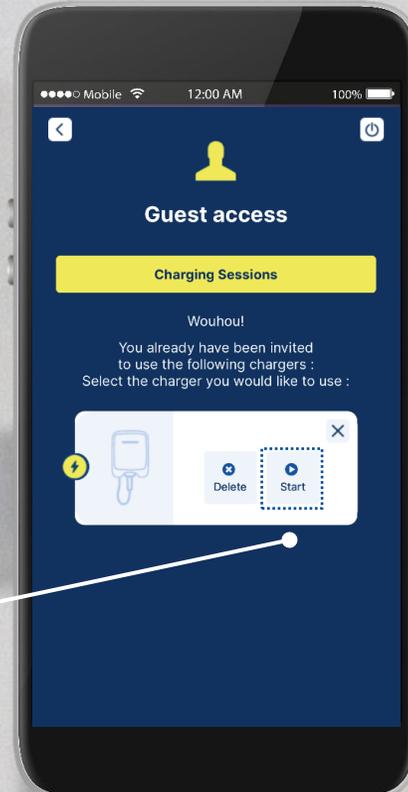



WCC App Registrierung

4. Erstellung eines WCC-Accounts

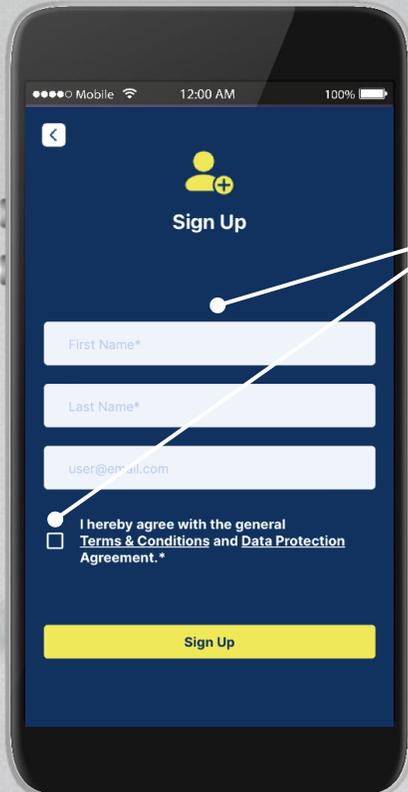

Gebe **deine Daten** ein und lese die **Geschäfts- sowie Datenschutzbedingungen**. Bei Zustimmung setze den Haken als Bestätigung.

Öffne die **Bestätigungs-Mail** mit dem automatisch generiertem Passwort. **Ändere das Passwort** und nutze es zum Login in die App.

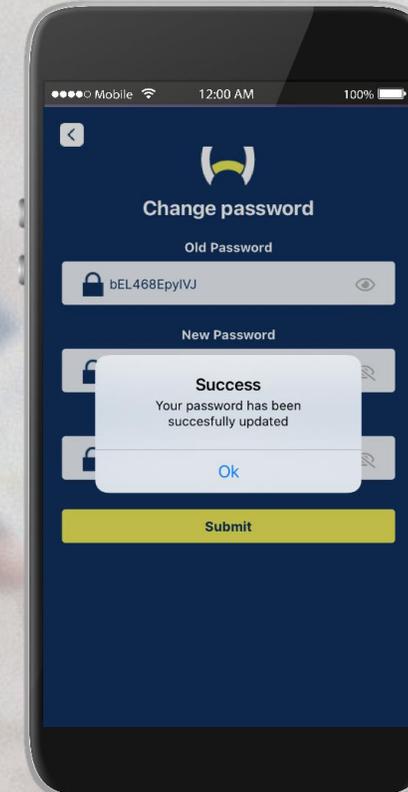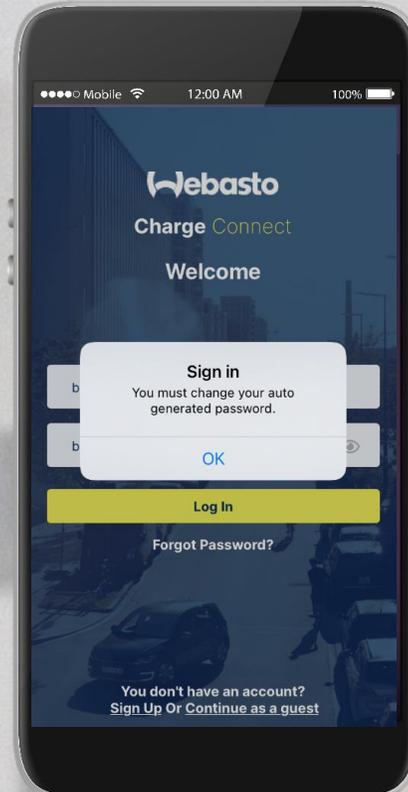

Übersicht und Steuerung der App



Übersicht und Steuerung der App

1. Dashboard



- Behalte die **Energie aus deinen Ladevorgänge** im Blick.
- Erhalte wichtige **Mitteilungen**.
- Scanne den QR-Code deiner Wallbox und **beginne das Laden**.
- Füge **Authentifizierungs-Tags** hinzu und verwalte diese.
- **Exportiere die neuesten Ladedaten** und sende sie dir per E-Mail.
- **Erstelle eine Gruppe** mit bis zu 10 Ladestationen, um die Verwendung deiner Wallboxen zu verwalten & steuern.

Übersicht und Steuerung der App


2. Gesamtverbrauch



- Behalte die **Energie aus deinen Ladevorgänge** im Blick.
- Erhalte wichtige **Mitteilungen**.
- Scanne den QR-Code deiner Wallbox und **beginne das Laden**.
- Füge **Authentifizierungs-Tags** hinzu und verwalte diese.
- **Exportiere die neuesten Ladedaten** und sende sie dir per E-Mail.
- **Erstelle eine Gruppe** mit bis zu 10 Ladestationen, um die Verwendung deiner Wallboxen zu verwalten & steuern.

Übersicht und Steuerung der App


3. Mitteilungen

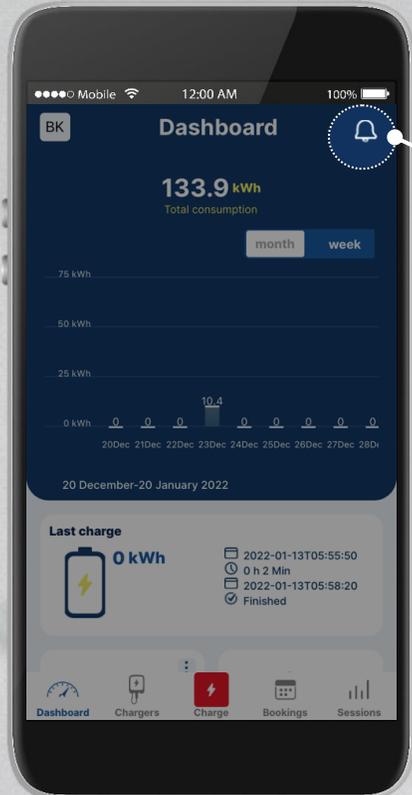

- Behalte die **Energie** aus deinen Ladevorgänge im Blick.
- Erhalte wichtige **Mitteilungen**.
- Scanne den QR-Code deiner Wallbox und **beginne das Laden**.
- Füge **Authentifizierungs-Tags** hinzu und verwalte diese.
- **Exportiere die neuesten Ladedaten** und sende sie dir per E-Mail.
- **Erstelle eine Gruppe** mit bis zu 10 Ladestationen, um die Verwendung deiner Wallboxen zu verwalten & steuern.

Übersicht und Steuerung der App


4. Laden

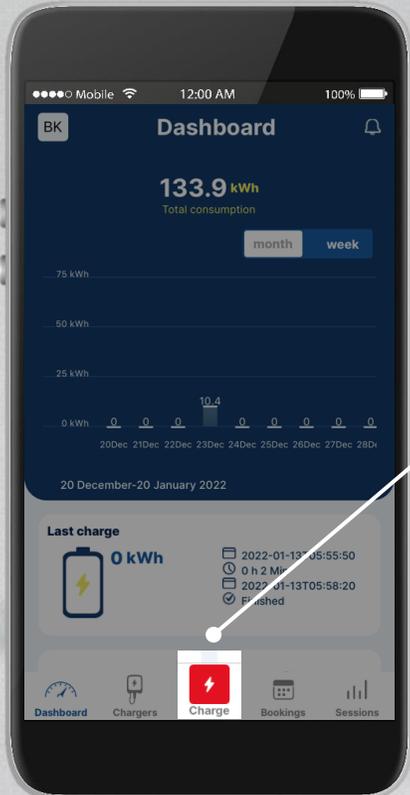

- Behalte die **Energie** aus deinen Ladevorgänge im Blick.
- Erhalte wichtige **Mitteilungen**.
- Scanne den QR-Code deiner Wallbox und **beginne das Laden**.
- Füge **Authentifizierungs-Tags** hinzu und verwalte diese.
- **Exportiere die neuesten Ladedaten** und sende sie dir per E-Mail.
- **Erstelle eine Gruppe** mit bis zu 10 Ladestationen, um die Verwendung deiner Wallboxen zu verwalten & steuern.

Übersicht und Steuerung der App


5. Authentifizierungs-Tags

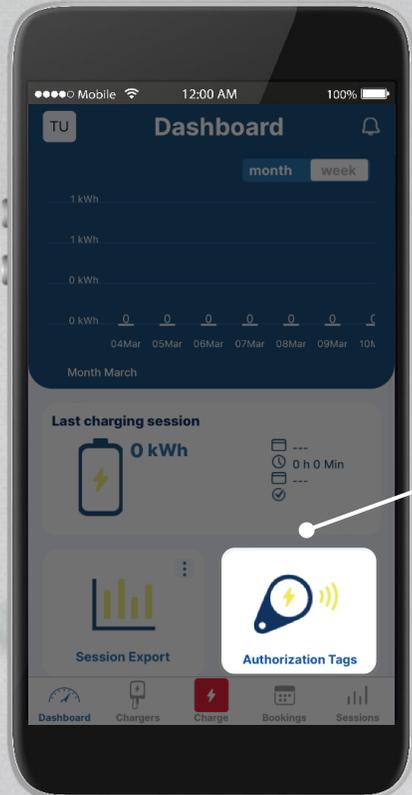

- Behalte die **Energie** aus deinen Ladevorgänge im Blick.
- Erhalte wichtige **Mitteilungen**.
- Scanne den QR code deiner Wallbox und **beginne das Laden**.
- Füge **Authentifizierungs-Tags** hinzu und verwalte diese.
- **Exportiere die neuesten Ladedaten** und sende sie dir per E-Mail.
- **Erstelle eine Gruppe** mit bis zu 10 Ladestationen, um die Verwendung deiner Wallboxen zu verwalten & steuern.

Übersicht und Steuerung der App


6. Ladevorgänge exportieren

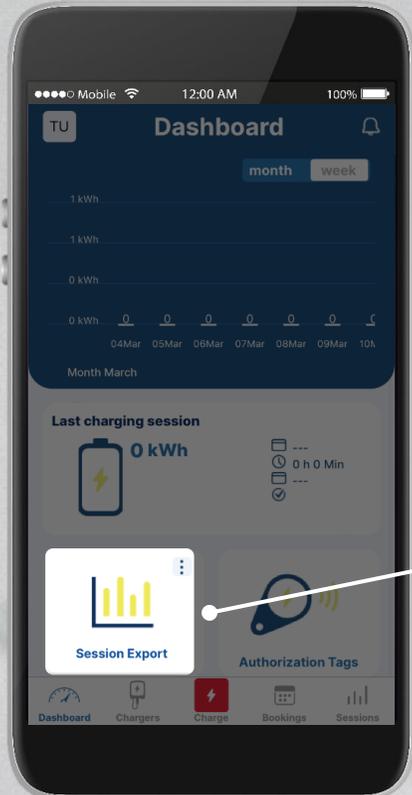

- Behalte die **Energie** aus deinen Ladevorgänge im Blick.
- Erhalte wichtige **Mitteilungen**.
- Scanne den QR code deiner Wallbox und **beginne das Laden**.
- Füge **Authentifizierungs-Tags** hinzu und verwalte diese.
- **Exportiere die neuesten Ladedaten** und sende sie dir per E-Mail.
- **Erstelle eine Gruppe** mit bis zu 10 Ladestationen, um die Verwendung deiner Wallboxen zu verwalten & steuern.

Übersicht und Steuerung der App

7. Meine Gruppen

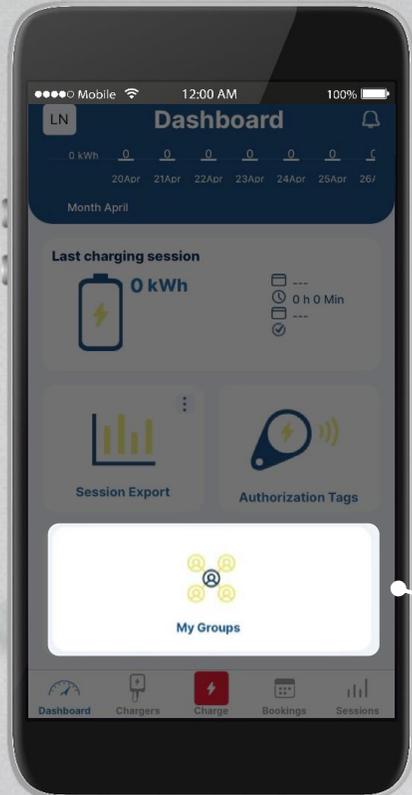

- Behalte die **Energie** aus deinen Ladevorgänge im Blick.
- Erhalte wichtige **Mitteilungen**.
- Scanne den QR code deiner Wallbox und **beginne das Laden**.
- Füge **Authentifizierungs-Tags** hinzu und verwalte diese.
- **Exportiere die neuesten Ladedaten** und sende sie dir per E-Mail.
- **Erstelle eine Gruppe** mit bis zu 10 Ladestationen, um die Verwendung deiner Wallboxen zu verwalten & steuern.

Hinzufügen einer Ladestation



STA W 3332


Hinzufügen einer Ladestation

1. Öffnen des Ladestationen-Menüs




Du kannst deine Ladestation hinzufügen, indem du unten im Hauptmenü **Ladestationen** wählst.

Navigiere zu **Eigene/Residentials** und klicke auf **hinzufügen**.

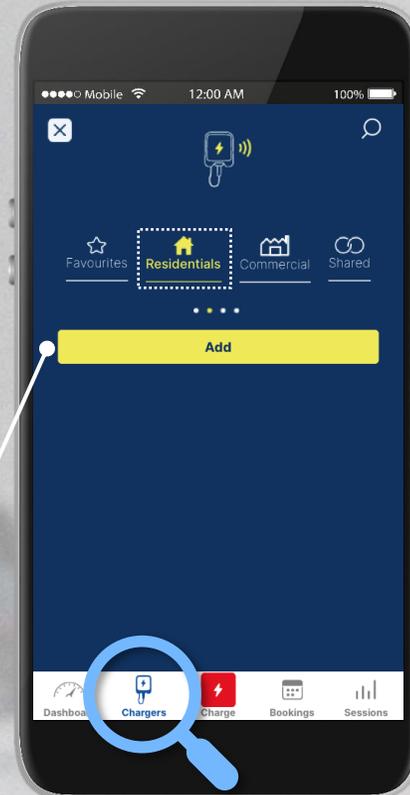


Füge deine Ladestation durch das Auswählen von **Ja** hinzu.

Wenn du keine eigene Ladestation besitzt, wähle **Nein** und fahre im Hauptmenü als Nutzer fort.

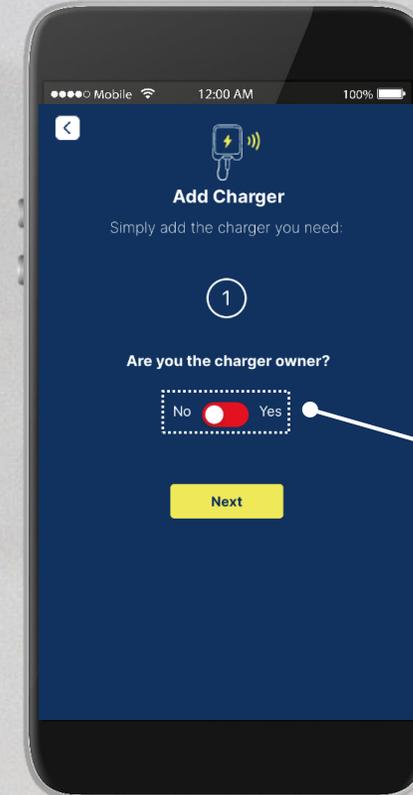


Hinzufügen einer Ladestation

2. Wahl zwischen QR-Code und Anmeldedaten

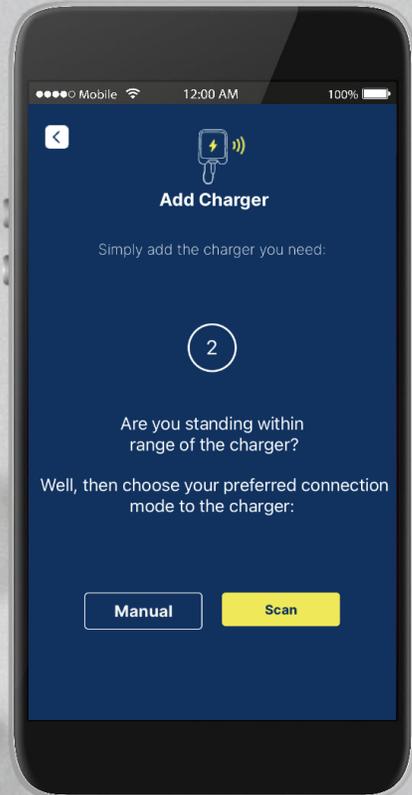


Möchtest du deine Ladestation mittels **QR-Code** oder über das Eintippen der notwendigen **Anmeldedaten** hinzufügen?

Wähle deine bevorzugte Methode.





... mittels QR code
(Scan)



... über Anmeldedaten
(Manuell)

Hinzufügen einer Ladestation

3. Mittels QR-Code Scan

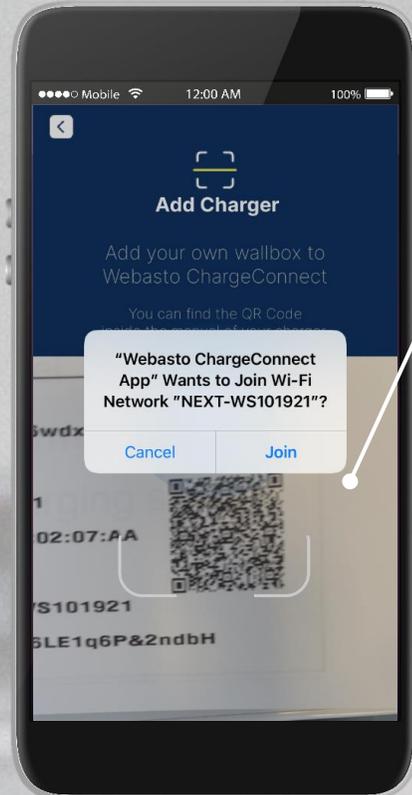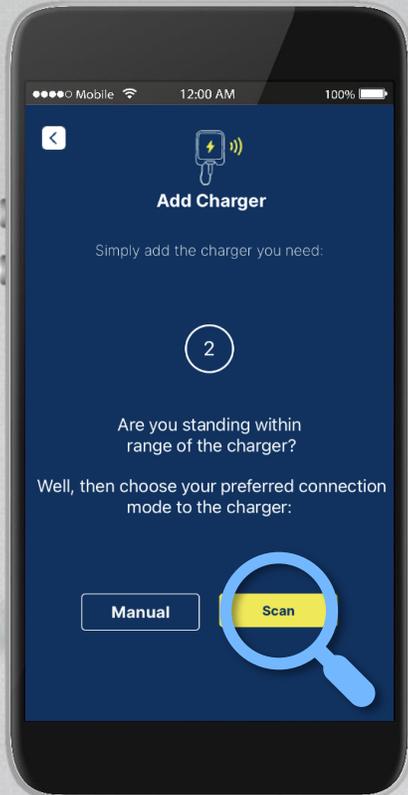



Füge deine Ladestation über das **Scannen des QR-Codes** auf der **ersten Seite des Handbuchs** hinzu.

Gebe einen **individuellen Namen** für deine Ladestation ein.




Hinzufügen einer Ladestation

4. Über Anmeldedaten

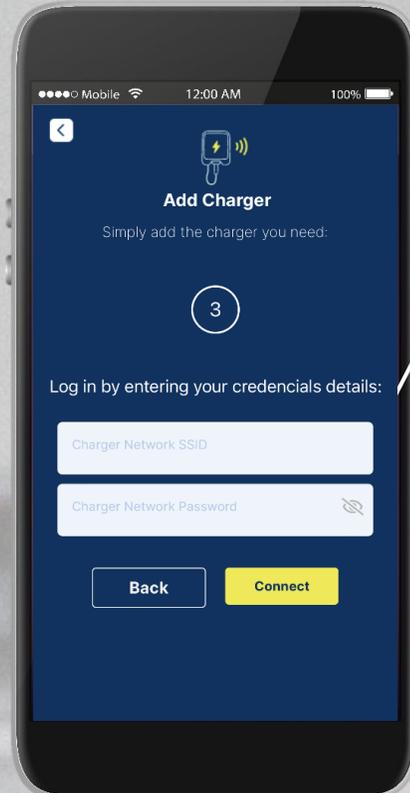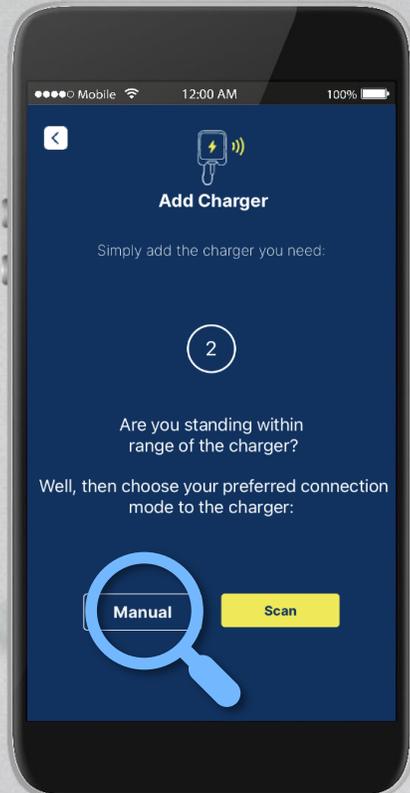

Füge deine Ladestation über das Eingeben der **Anmeldedaten** ein, die auf der **ersten Seite des Handbuchs** abgedruckt sind.

Gebe einen **individuellen Namen** für deine Ladestation ein.

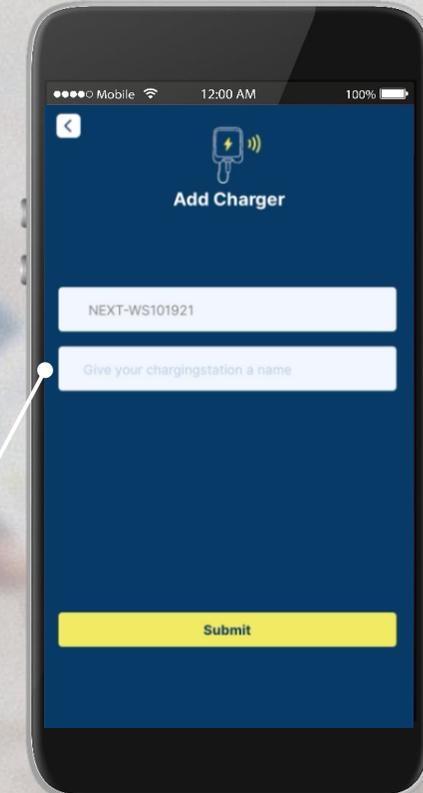


Verwaltung der Ladestationen



Verwaltung der Ladestationen

1. Private Ladestationen

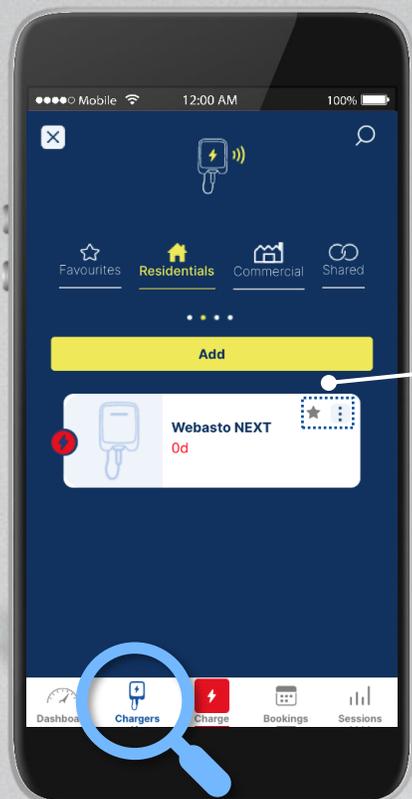

Jetzt kannst du deine hinzugefügten Ladestationen im Ladestationen-Menü unter den **Eigenen/Residentials** Ladestationen finden.


Durch Markieren des **Stern-Symbols** kann eine Ladestation zum **Favorit** gemacht werden.

Durch Klicken auf die **drei Punkte**, erhältst du verschiedene Optionen, deine **Ladestation zu verwalten**.

- Teilen der Ladestation
- Übersicht über alle Nutzer der Ladestation
- Neustart der Ladestation
- Löschen der Ladestation von einer Gruppe
- Remote Start / Stopp des Ladevorgangs

Verwaltung der Ladestationen


2. Bevorzugte Ladestationen

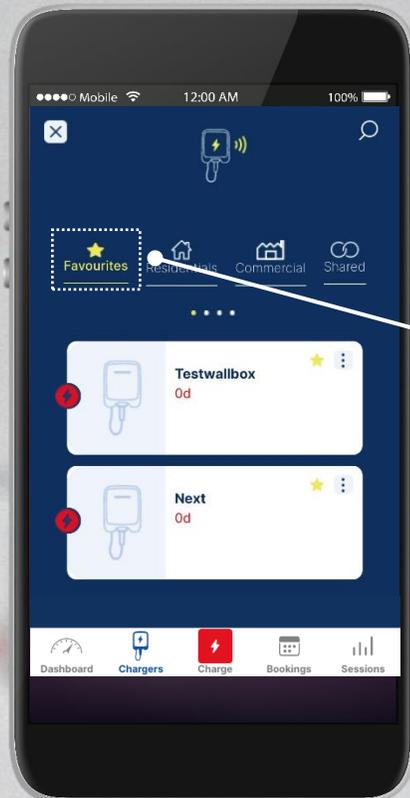

Wenn du durch das Markieren das Stern-Symbols **Ladestationen zu deinen Favoriten** gemacht hast, kannst du diese hier sehen.

Verwaltung der Ladestationen


3. Gewerbliche Ladestationen

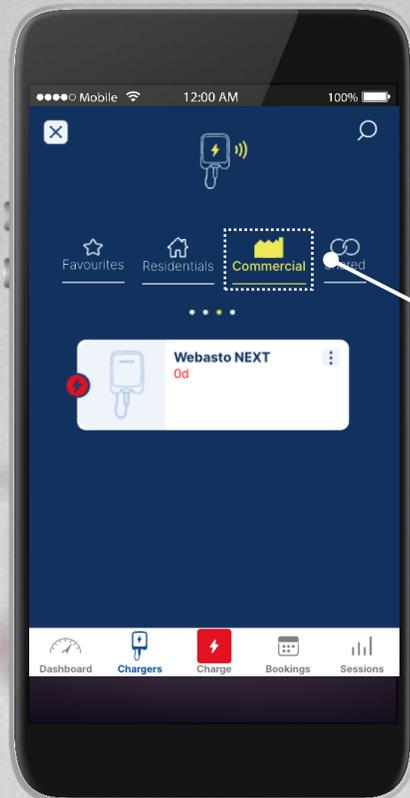

Wenn du ein **gewerblicher Endnutzer** bist, kannst du hier die Ladestationen sehen, die mit dir durch eine Organisation oder Gruppe geteilt wurden.

Verwaltung der Ladestationen

4. Geteilte Ladestationen

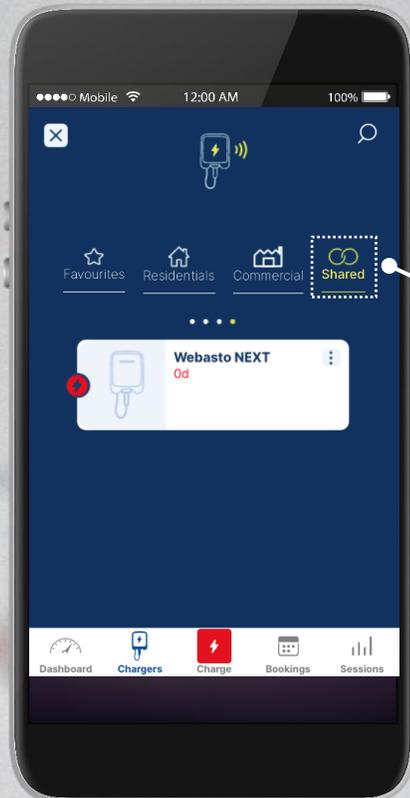

Unter **Geteilt/Shared** siehst du alle Ladestationen, die **andere Nutzer mit dir geteilt** haben.

Gruppenmanagement



STA W 3332



Gruppenmanagement

1. Erstellen deiner Gruppe



Erstelle eine **Gruppe mit unterschiedlichen Nutzern** und erweitere auf bis zu zehn Ladestationen.



 *Ladestationen können nur vom Gruppen-Admin hinzugefügt werden.*

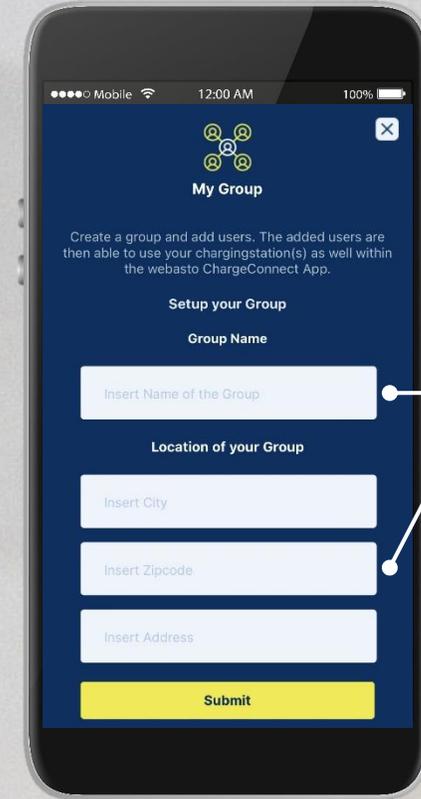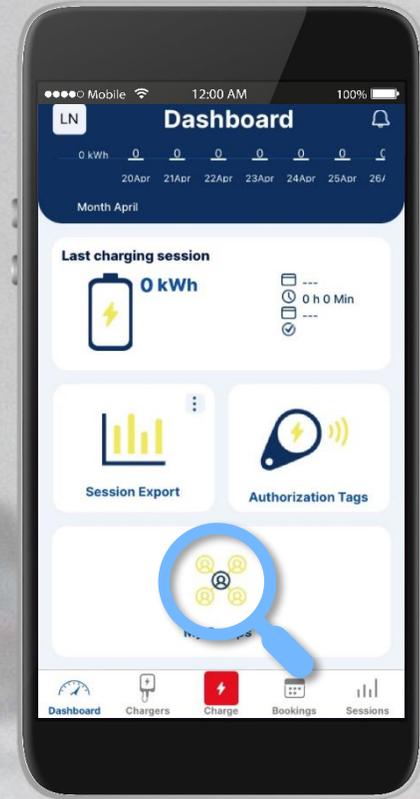

Erstelle die Gruppe durch das Eingeben eines **beliebigen Namens für die Gruppe** und der **Standortdaten**.

Gruppenmanagement


2. Einladen eines Nutzers zur Gruppe

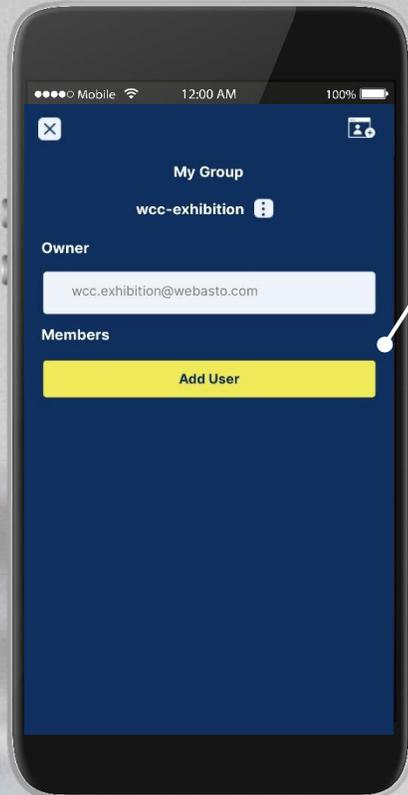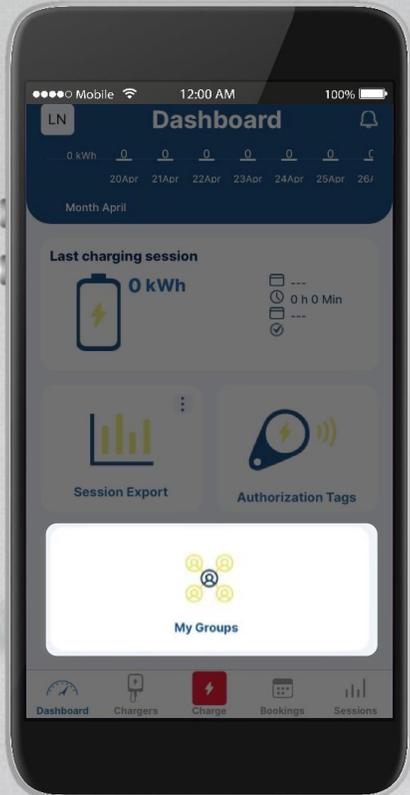

Lade Nutzer zu deiner Gruppe durch Klicken von **Nutzer hinzufügen** ein.



Füge ihre **E-Mail-Adressen** hinzu und sie werden eine Einladung erhalten.

 *Der eingeladene Nutzer muss einen WCC Account besitzen.*

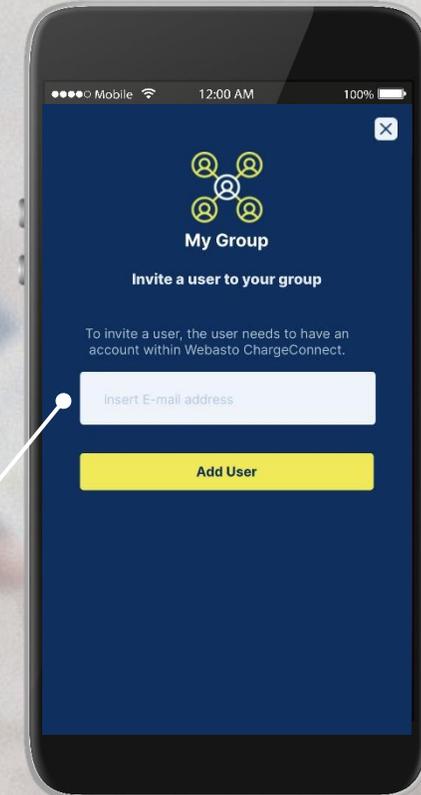


Gruppenmanagement

2. Einladen eines Nutzers zur Gruppe

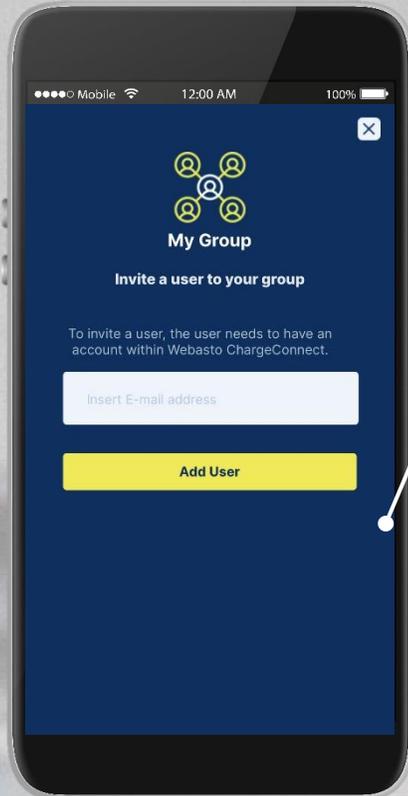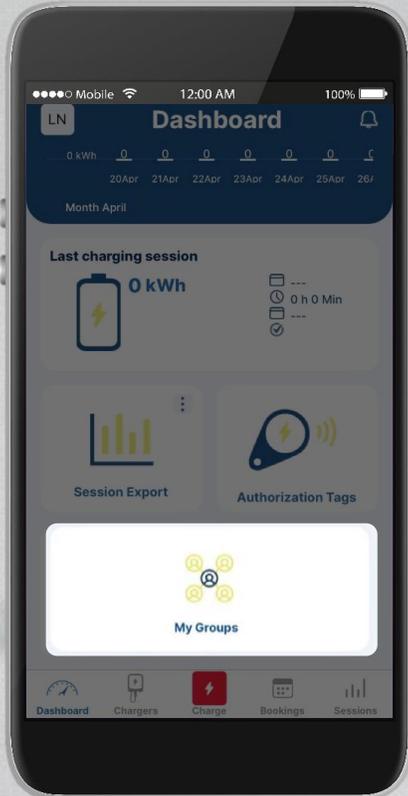

Um eine Gruppeneinladung zu akzeptieren, klicke auf **Einladungen**.

Alle **ausstehenden Einladungen** werden angezeigt. Nun muss für eine Bestätigung lediglich der **grüne Haken** gesetzt werden..

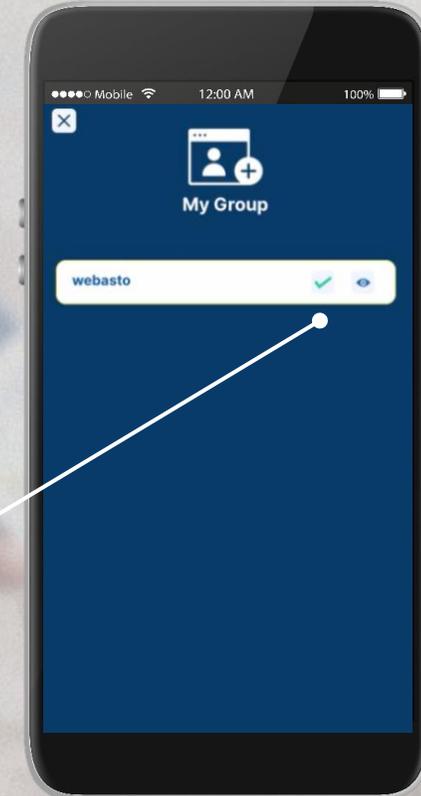

Starten/Stoppen von Ladevorgängen



Starten des Ladevorgangs

1. Unterschiedliche Möglichkeiten



Starten des Ladevorgangs mit **Scan & Charge**.

Scanne den QR-Code zum Starten des Ladevorgangs.

Geeignet für

- ✓ Die Nutzung verschiedener Ladestationen (jede hat einen individuellen QR-Code)
- ✓ Vor-Ort-Durchführung erforderlich
- ✓ Internet Verbindung notwendig



Starten des Ladevorgangs per **Remote Start**.

Klicke Start zum Starten des Ladevorgangs.

Geeignet für

- ✓ Die Nutzung einer Ladestation
- ✓ Bekannte Ladestationen-ID
- ✓ Durchführung per Fernzugriff
- ✓ Internet Verbindung notwendig




Starten des Ladevorgangs

2. Scan & Charge

Klicke **Laden**, **Scannen** und halte die **Kamera über den QR-Code**, um den Ladevorgang zu starten.

Du wirst dann den **aktuellen Ladeprozess** auf dem Dashboard sehen.

Es ist möglich, das **Laden** durch Drücken des Stopp-Buttons auf dem Dashboard **zu stoppen**.

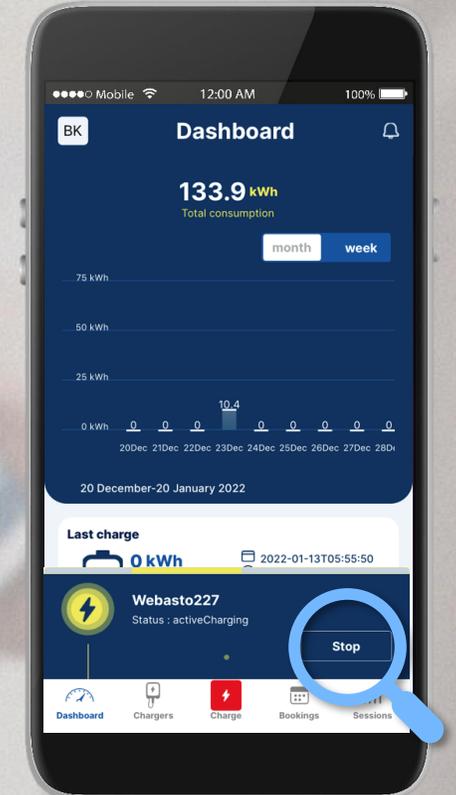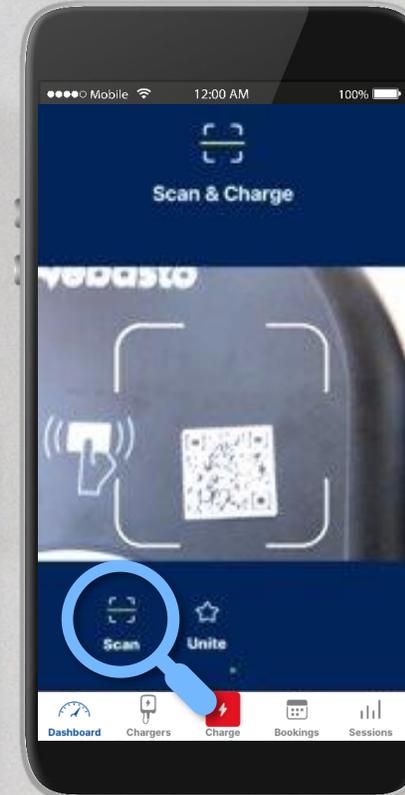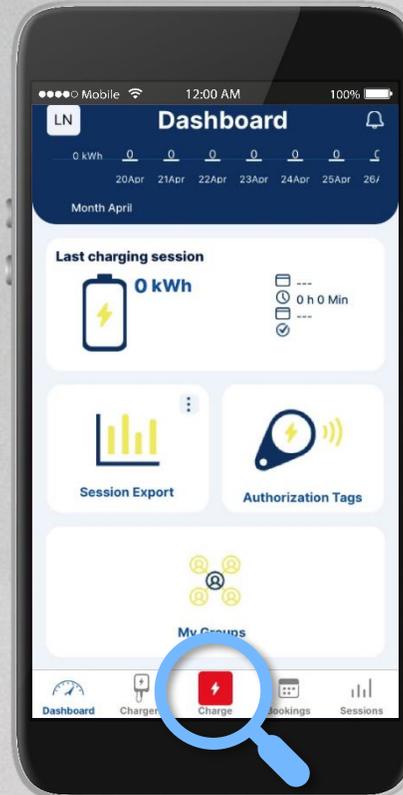




Starten des Ladevorgangs

3. Start per Fernzugriff

Öffne deine **Ladestationen** und wähle **deine Ladestation** aus. Drücke das Drei-Punkte-Symbol und starte den Ladevorgang mit **Start**.

Du wirst dann den **aktuellen Ladeprozess** auf dem Dashboard sehen.

Es ist möglich, das **Laden** entweder durch das Drücken des Stopp-Buttons auf dem Dashboard oder in der vorherigen Menüleiste **zu stoppen**.

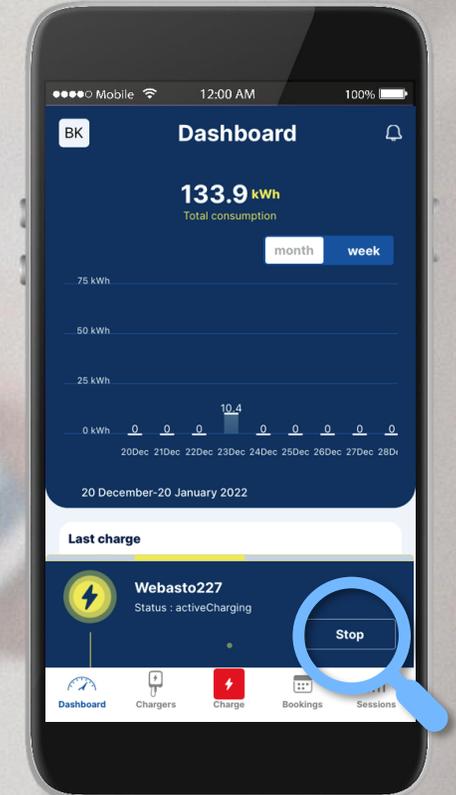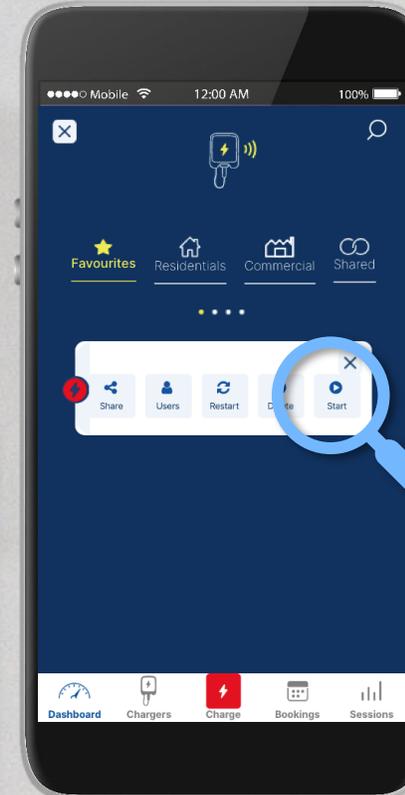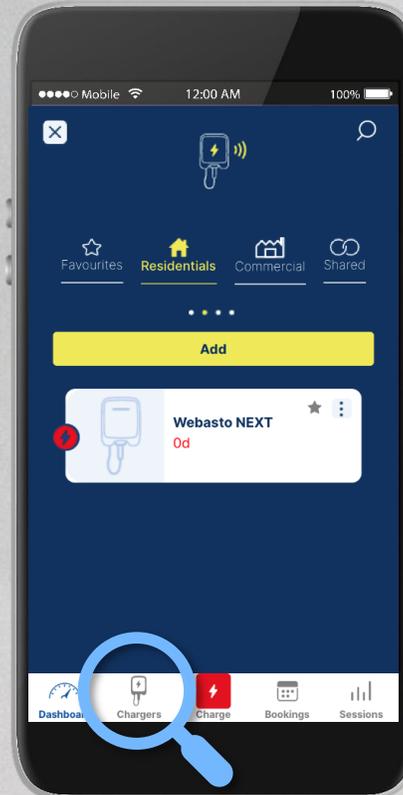


Hinzufügen eines Authentifizierungs-Tags





STA W 3332

Hinzufügen eines Authorisierungs-Tags

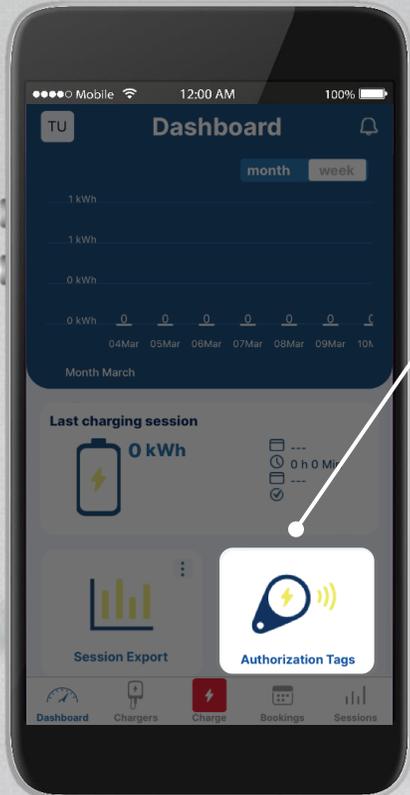

Hier kannst du sehen, welche **Authorisierungs-Tags** für das Laden an deiner Wallbox befähigt sind.

Klicke hier, um neue **Authorisierungs-Tags** hinzuzufügen.

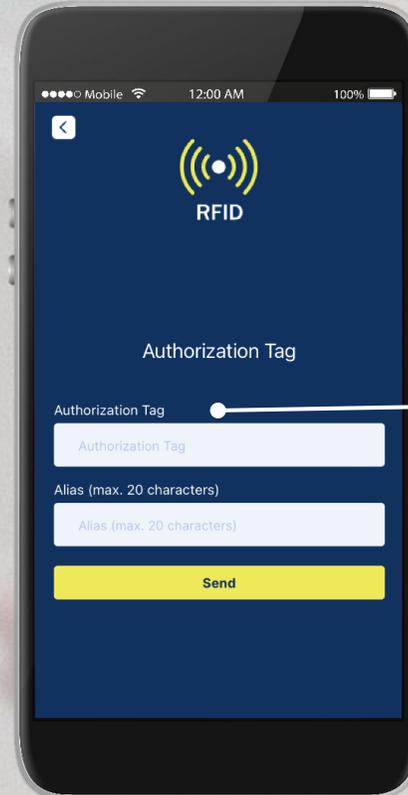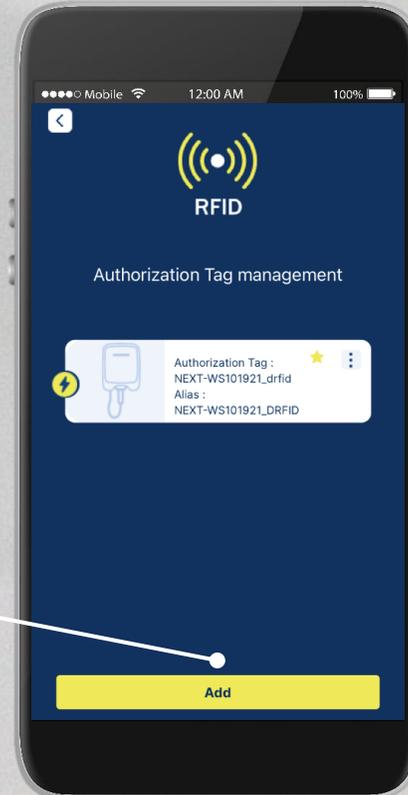

Gib die neuen **Authorisierungs-Tags** ein und lege ein Alias fest.

Nun kannst du sie nutzen, um wie gewohnt an deiner Ladestation zu laden.

Übersicht getätigter Ladevorgänge




Übersicht getätigter Ladevorgänge

1. Allgemeine Übersicht in der App




Habe einen Blick über deine **Ladevorgänge** und die geladene **Energie**.

Durch das Klicken auf eine **Ladevorgänge/Sessions** kannst du die **Details** öffnen und die Messwerte einsehen.

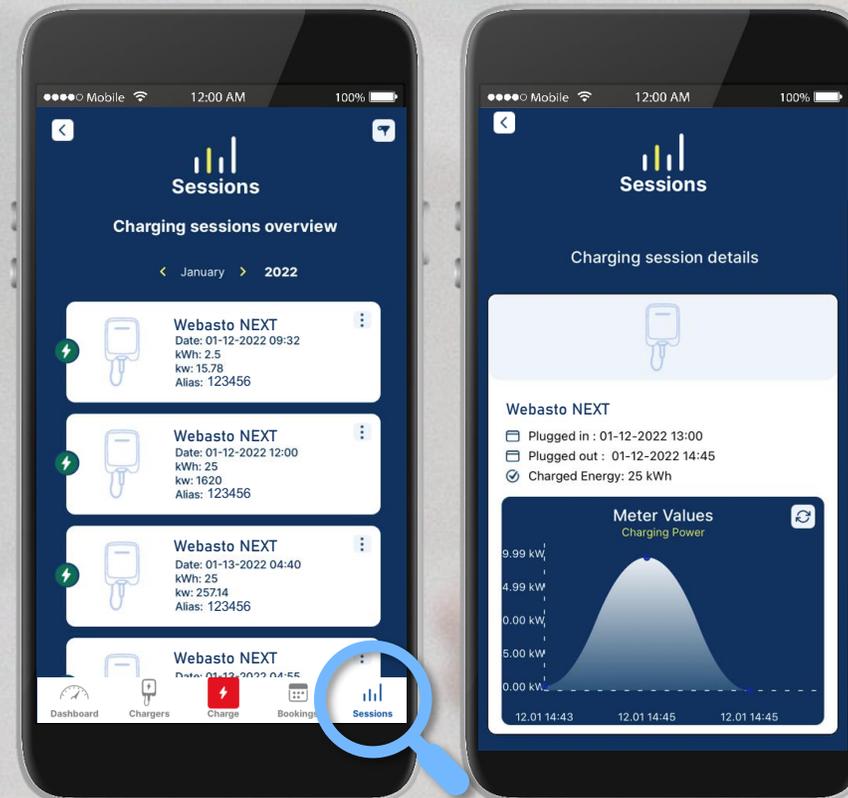



Übersicht getätigter Ladevorgänge

2. Generieren einer Export Datei als PDF/XLS/CSV

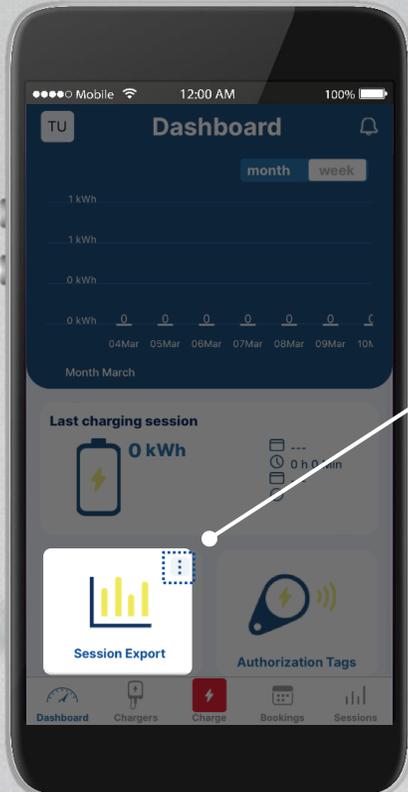

Durch einen Klick im Dashboard auf das Menü **“Ladesessions exportieren”** bekommst du die Möglichkeit, deine Ladedaten zu erhalten als:

- ✓ PDF-Datei
- ✓ XLS-Datei
- ✓ CSV-Datei

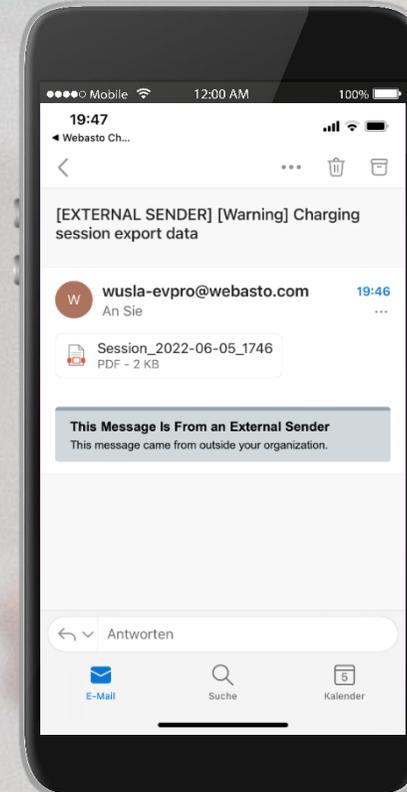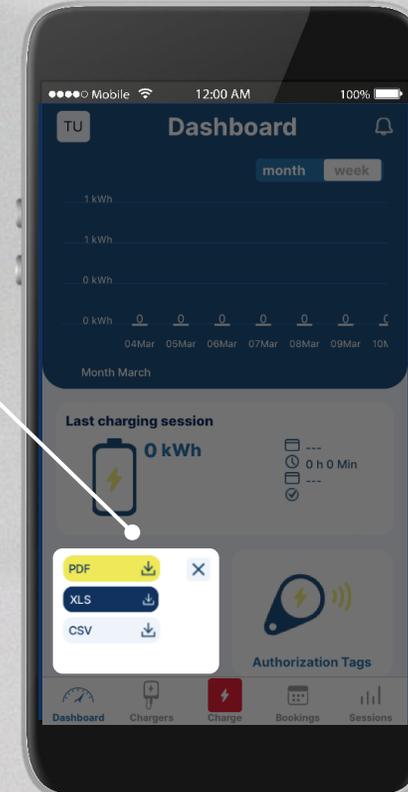

Die Datei wird an die **E-Mail-Adresse des WCC Nutzers** gesendet.

Fahrtenbuch



STA W 3332

Fahrtenbuch

Anforderung

Zahlreiche Ladestationen müssen in einer Organisation oder Gruppe verwaltet werden.



Gruppen-**Admins** können die Fahrtenbuchfunktion für jede Ladestation im Webasto Charge

Connect Web-Portal **aktivieren oder deaktivieren**. Hierfür öffne das Ladestations-Menü und klicke auf die betroffene Ladestation. Nun kann die Funktion aktiviert oder deaktiviert werden.

Wenn das Fahrtenbuch aktiviert ist:

Trage deinen **Kilometerstand** und deine **Fahrzeug-ID-Nummer** ein, um den Ladevorgang starten zu können.

